

Verrouillage par code PIN


Apprenez comment définir, effacer et désactiver le verrouillage par code sur votre ActivPanel 9.



Système de code PIN

Lors de la première configuration de votre ActivPanel 9, la dernière étape vous permet de définir un verrouillage par PIN du système. Ce code PIN empêchera l'utilisation non autorisée de votre ActivPanel, car les utilisateurs seront invités à le saisir chaque fois que l'écran s'allumera ou se réveille du mode veille ou veille. Vous pouvez également définir cette option ultérieurement en sélectionnant :

Applications → Réglages → Systèmes → Avancés → Verrouillage du Système → Modifier le code PIN de votre ActivPanel

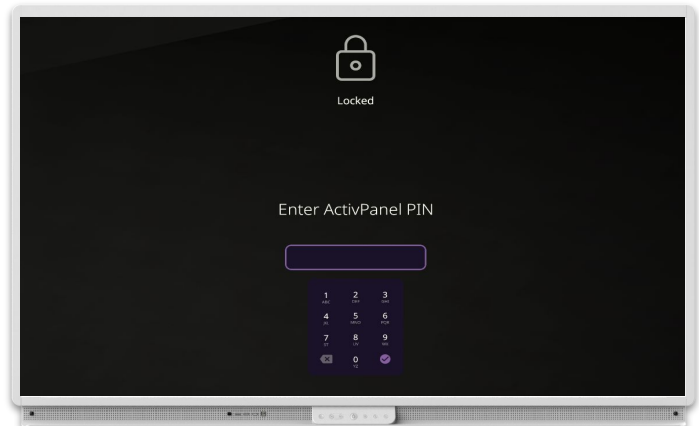

Paramétrer, supprimer ou masquer le code PIN à distance

Si votre ActivPanel est inscrit sur le [Portail de Gestion Promethean](#), votre administrateur informatique peut définir ou supprimer le verrouillage par PIN à distance, voire masquer l'option sur l'écran, empêchant ainsi les utilisateurs de le verrouiller involontairement.

Device details	
Device name	: PRM Denmark - AP9-B75 - CHRH
Configuration	: Configuration not assigned
Site	: AP9 NE/EE Demo Pool
Mainboard firmware	: 2.2.0.33 Up to date
Connectivity	: Online
Model	: AP9_B75
Serial number	: 9B752M624T175A0093
Bezel Version	: 8.14.45.44
Ethernet MAC address	: 6c:dc:6a:00:eb:db
Wi-Fi MAC address	: f0:35:75:8b:72:59
IP address	: 192.168.68.118
AP9 device security	: No security set Set PIN



Device details	
Device name	: PRM Denmark - AP9-B75 - CHRH
Configuration	: Configuration not assigned
Site	: AP9 NE/EE Demo Pool
Mainboard firmware	: 2.2.0.33 Up to date
Connectivity	: Online
Model	: AP9_B75
Serial number	: 9B752M624T175A0093
Bezel Version	: 8.14.45.44
Ethernet MAC address	: 6c:dc:6a:00:eb:db
Wi-Fi MAC address	: f0:35:75:8b:72:59
IP address	: 192.168.68.118
AP9 device security	: Security set Clear PIN



Device settings

- ☒ Allow Android factory reset
- ☒ Allow OTA (over-the-air) updates
- ☒ Show network and internet settings
- ☒ Show app settings
- ☐ Allow apps to be installed (side-loading)
- ☐ Show AP9 System Lock setting
Available for AP9 devices running firmware version 2.2 and above.



Cancel

Save

Pour définir le verrouillage du code PIN, allez dans **Paramètres du périphérique**, recherchez le périphérique en question et sous **Détails du périphérique**, sélectionnez **Définir le code PIN**.

Entrez et confirmez votre code PIN, puis confirmez.

Si le PIN a déjà un code PIN défini, vous pouvez l'effacer en sélectionnant **Effacer le PIN**.

Pour masquer l'option de verrouillage du code PIN sur votre ActivPanel, faites défiler vers le bas jusqu'aux **paramètres de l'appareil** et assurez-vous que le paramètre **Afficher le verrouillage du système AP9** est **désactivé**.



The System PIN Lock will not affect any PIN lock set by individual Promethean Account Users, when signed in.